


EKONOMICKÝ OHRIEVAČ

- spätná tepelná poistka
- polyuretánová izolácia

od 2690,-
SK vrátane DPH,
BEZ BATÉRIE

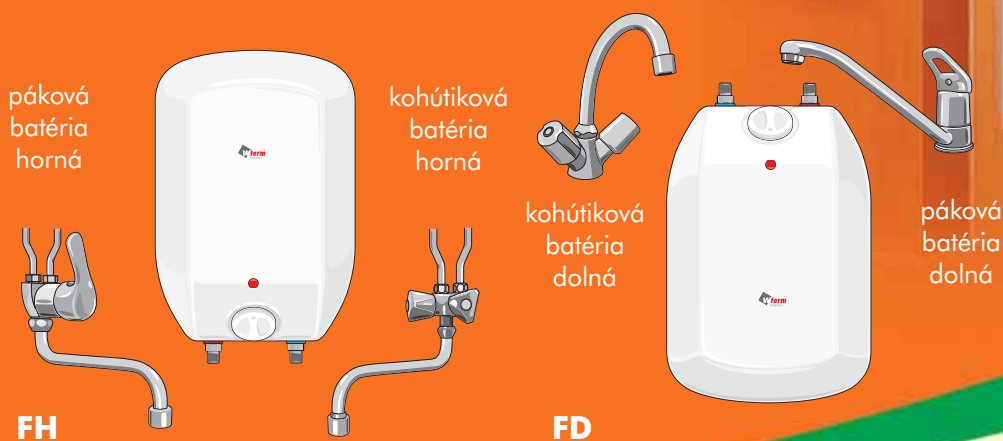

SK

www.wterm.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ ohrievača	FH, FD	
Menovitý príkon	kW	2,0
Menovité napätie	V	230
Istenie	A	10
Prevádzkový tlak	MPa	0
Trieda energetickej účinnosti	A-G	C
Menovitý objem nádoby	l	5
Čas ohrevu náplne z 15°C na 65°C	min	9
Spotreba el. energie na ohrev z 15°C na 65°C	kWh	0,51
Rozmery (Š x V x H)	mm	284 x 462 x 162
Vodovodná prípojka		G 1/2"
Stupeň krytia		IP 24

SCHÉMA ZAPOJENIA

